



پکیج شوفاژ زمینی مدل AGBE-40

شرکت گروه صنعتی اخگر اولین تولیدکننده مشعل های اتمسفریک و دمنده دار ، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی در ایران ، سازنده آبگرمکن دیواری ، پکیج تهویه مطبوع ، هیتر تابشی ، کوره های هوای گرم و دیگ های فولادی از معتبرترین شرکتهای تولیدی در زمینه تأسیسات و نامی شناخته شده و معتبر در صنعت کشور است .

شرکت گروه صنعتی اخگر با اتکا به پرسنل متخصص و کار آزموده ، با بهره گیری از ماشین آلات اتوماتیک ، مجهز و پیشرفته و با استفاده از واحدهای فعال در زمینه قالب سازی ، طراحی صنعتی ، تحقیق و توسعه ، آزمایشگاه ، تضمین و کنترل کیفیت و با پشتوانه همکاری با دانشگاههای معتبر کشور و ارتباط مؤثر با کارخانجات کشورهای نظیر ایتالیا ، اسپانیا ، هلند ، آلمان و انگلیس مجموعه ای از بهترین محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی را فراهم آورده است.

پکیج شوفاژ زمینی مدل AGBE-40

پکیج شوفاژ زمینی اخگر مدل AGB-40 نظیر یک موتورخانه کامل در قالب یک دستگاه ایمن ، زیبا و بادوام علاوه بر تأمین آب گرم مصرفی بهداشتی ، گرمایش مطلوب منازل ، ساختمان های ویلایی و آپارتمان ها را نیز تأمین می کند .

مزایا و قابلیت ها :

- ✘ استقلال هر واحد مسکونی در تأمین گرمایش و آب گرم مصرفی بهداشتی .
 - ✘ راندمان حرارتی بالا با صرفه جویی در مصرف سوخت .
 - ✘ کارکرد آرام و بدون صدا و بی نیاز از جریان برق جهت آب گرم مصرفی بهداشتی
- در مدل AGB-40
- ✘ سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری
 - ✘ قابل نصب بین کابینت های آشپزخانه به لحاظ زیبایی ، ظرافت و طراحی مناسب
 - ✘ عدم اشغال فضای مفید در داخل ساختمان

مشخصات فنی

اندازه لوله ها					میزان آب گرم مصرفی		ظرفیت حرارتی		مدل
انشعاب گاز	برگشت شوفاژ	رفت شوفاژ	سرد مصرفی	مصرفی گرم	گالن در دقیقه GPM	لیتر در دقیقه Lit/min	کیلو کالری در ساعت KCAL/H R	کیلو وات KW	
3/4	1	1	3/4	3/4	3.7	14	40000	47	AGB-40
3/4	1	1	3/4	3/4	3.7	14	40000	47	AGBE-40




گروه صنعتی اخگر

ابعاد cm			وزن kg	قطر دودکش cm	مشخصات پمپ سیرکولاسیون (سه دور)		
ارتفاع	عمق	پهنای			سرعت RPM	توان W	شدت جریان A
85	50	70	135	10	1050	60	0.27
					1400	83	0.37
					1800	110	0.48
85	50	70	135	10	1050	60	0.27
					1400	83	0.37
					1800	110	0.48

مشخصات فنی

- ۱- ترموکوپل
- ۲- لوله گازرسانی شمعک
- ۳- سپر حرارتی
- ۴- مخزن داخلی
- ۵- کویل آب مصرفی ۶- لوله های ارتباطی مخزن داخلی
- ۷- دودکش

- ۸- درب مخزن
- ۹- هواگیر اتوماتیک (ایرونت)
- ۱۰- شیر کنترل گاز
- ۱۱- غلاف ترمومانومتر
- ۱۲- شیر پرکن
- ۱۳- غلافی ترم
- ۱۴- سه راهی برنجی
- ۱۵- کلید گردان تنظیم درجه حرارت
- ۱۶- ترمومانومتر
- ۱۷- کلید روشن و خاموش پمپ
- ۱۸- فندک
- ۱۹- شیر ورودی آب سرد
- ۲۰- محل اتصال به آب شهر
- ۲۱- خروجی آب گرم مصرفی
- ۲۲- والف هوا
- ۲۳- رفت آب شوفاژ
- ۲۴- برگشت آب شوفاژ
- ۲۵- پمپ سیرکولاسیون
- ۲۶- عایق حرارتی
- ۲۷- منبع انبساط
- ۲۸- شیر اطمینان (3bar)
- ۲۹- ترموستات حد (لیمیتسوییچ)
- ۳۰- برنز
- ۳۱- سیم جرقه زن
- ۳۲- لوله گاز

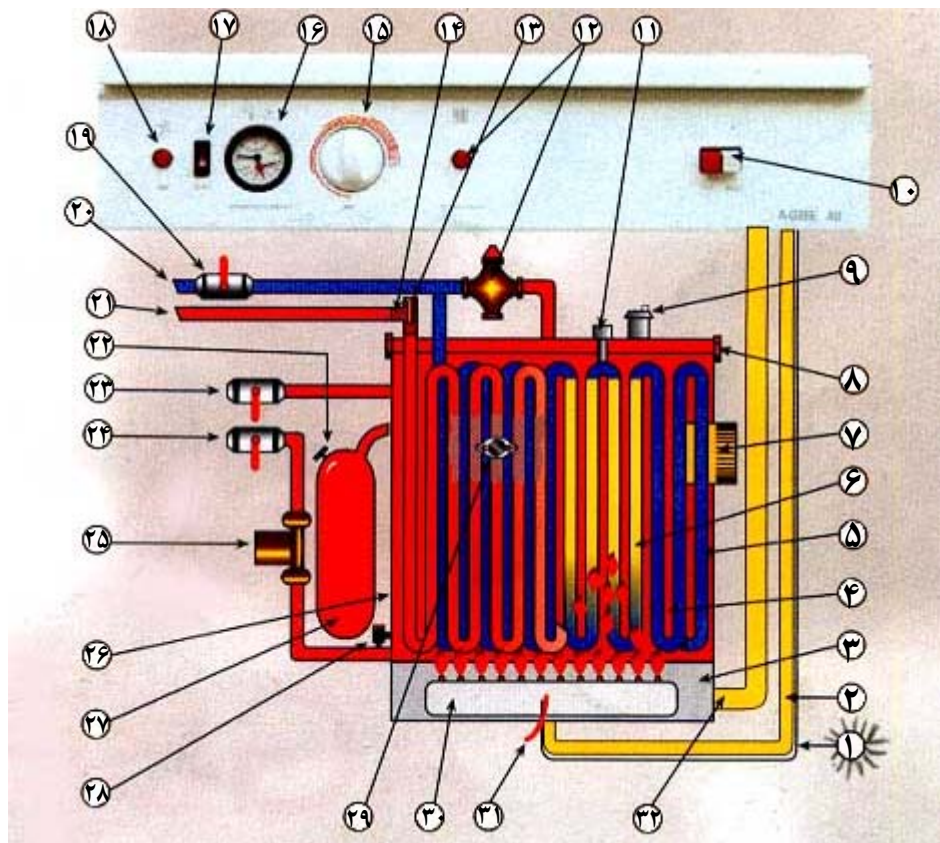

استفاده از دودکش در کلیه محصولات گاز سوز الزامی است